

**世界初
オール全自動**

湿度×温度×風速
体感温度でコントロール

モデュラートンネル

組立かんたん・長さも自由

間口**5.6m**/長さ 最小**4.8m**～最大**28.8m**

最新設備で理想の空調コントロール！
コストパフォーマンス抜群です。

※2人の作業員で約10日での組立が可能です。
(間口5.6m×長さ28.8m 35kgの仔猪500頭収容)

チムニーファン(排気口)

光熱費の削減！

ファンが3分間に何回転するかを設定。2%からの最低換気を実現。



湿度調整パネル(入気口)

冬は加湿・夏は冷却

湿度センサーにより、流水をON/OFFすることで、適切な湿度管理を行う。




インレット(空気流通調節)



羽の角度調整で風速、風向きを利用して体感での温度管理が行える。

セーフティウインドウ



停電時及び温度異常時に開く。停電・コンローラーの誤作動による酸欠から仔猪を守る。

24時間
水が循環

空気を強制的に排気する。

いんあつかんきしき 陰圧換気式の仕組みとは


換気扇で淀んだ空気を押し出し新鮮な空気を取り込みます。

- ① 空気を排気する
- ② 空気を取り込む
- ③ 空気を豚舎全体に行き渡らせる

コントローラー(レギュレーター)


入室時にボタン1つでOK!!

簡単な操作でファン・湿度調整パネルなど全てをコントロール。温度・湿度・最低換気量を日齢ごとに4点設定でき、入室から退室までを比例制御。

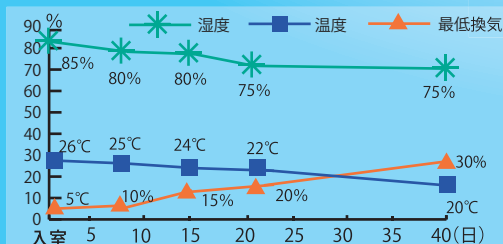


床暖房

パネルの中の水を温めて保温するため一度温まると冷めにくく、ランニングコストは通常の3分の1。

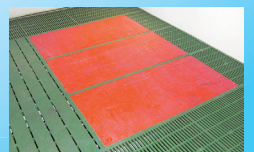

抜群の密閉性と断熱

40mmの断熱材をFRPでサンドイッチしたパネル構造

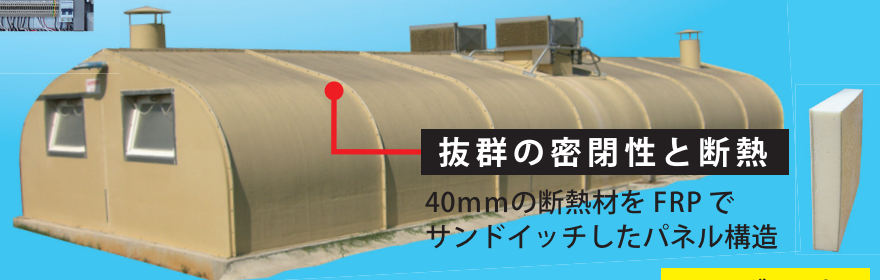

カタログはこちら

